

QUICK START GUIDE

1] PRODUCT PRESENTATION

CDVI door loops provide a reliable and discreet way to route cables between the door frame and the leaf, while ensuring optimal protection.

Made from stainless steel, they offer excellent resistance to wear and vandalism attempts. Depending on the range, the internal diameters are 7 mm (FLEX) or 9 mm (GF and DL400), making them perfectly suited for the most common cables used in door locking and access control systems.

Robust and easy to install, they are the ideal solution for securing your installations.

 WEEE & RoHS

 UKCA Certification

 CE Certification

 IK10




3] GF DIAGRAM

GF45

Length: 450 mm


Internal diameter: 9 mm

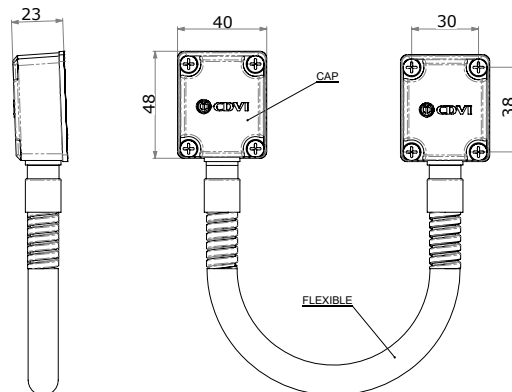

GF60

Length: 600 mm

Internal diameter: 9 mm

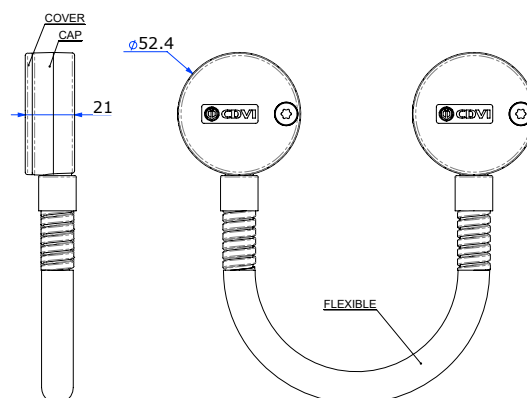


2] DL400 DIAGRAM

Invisible door loop

Length: 290 mm


Internal diameter: 9 mm

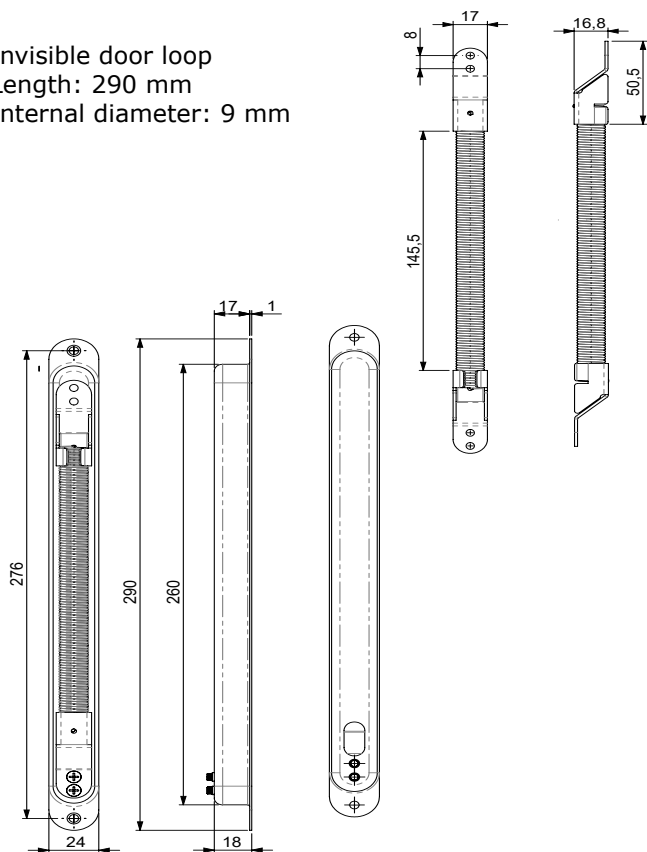

4] FLEX DIAGRAM

Length: 300 mm (FLEX30) or 600 mm (FLEX60)

Internal diameter: 7 mm

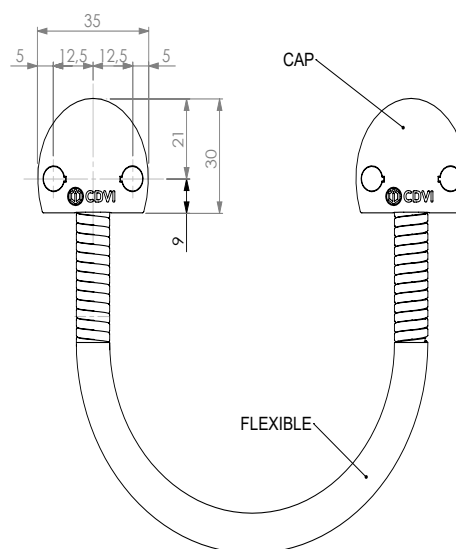

1] PRÉSENTATION PRODUIT

Les flexibles de porte CDVI assurent un passage de câbles fiable et discret entre le bâti et l'ouvrant, tout en garantissant une protection optimale.

Fabriqués en acier inoxydable, ils offrent une excellente résistance à l'usure et aux tentatives de vandalisme.


Selon la gamme, les diamètres intérieurs sont de 7 mm (FLEX) ou 9 mm (GF et DL400), convenant parfaitement aux câbles les plus couramment utilisés pour le verrouillage et le contrôle d'accès des portes.

Robustes et simples à installer, ils constituent la solution idéale pour sécuriser vos installations.



2] SCHÉMA GAMME DL400


Flexible invisible
Longueur : 290 mm
Diamètre intérieur : 9 mm

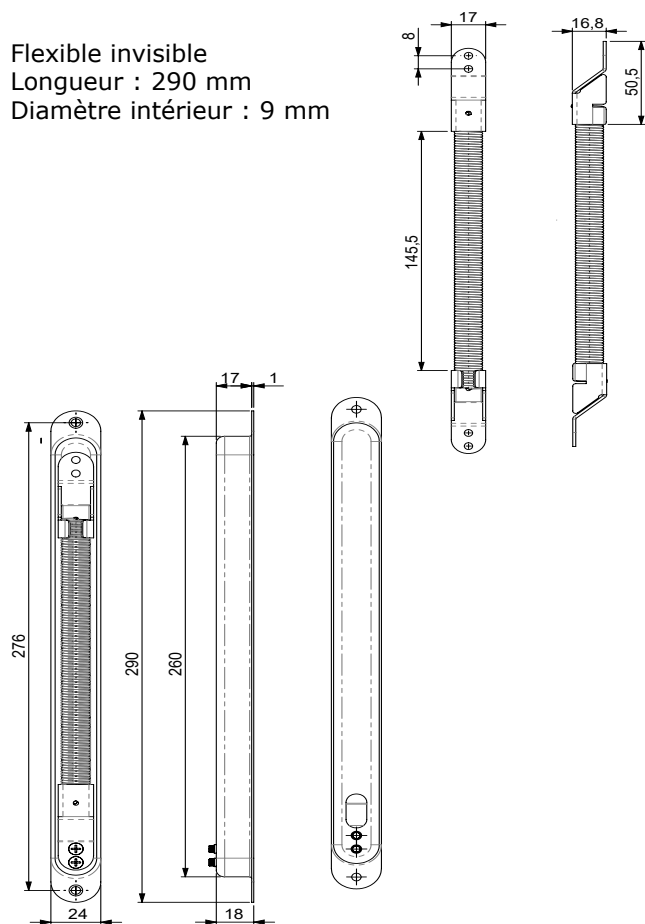

3] SCHÉMA GAMME GF


GF45

Longueur : 450 mm
Diamètre intérieur : 9 mm

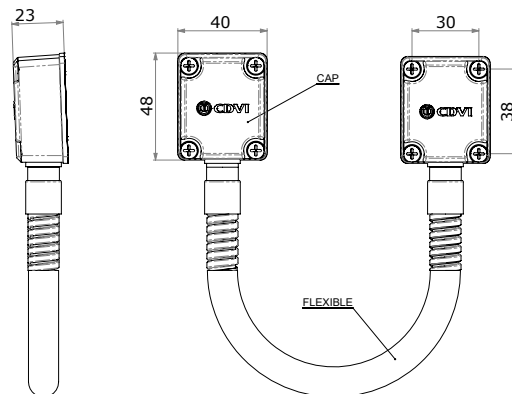

GF60

Longueur : 600 mm
Diamètre intérieur : 9 mm

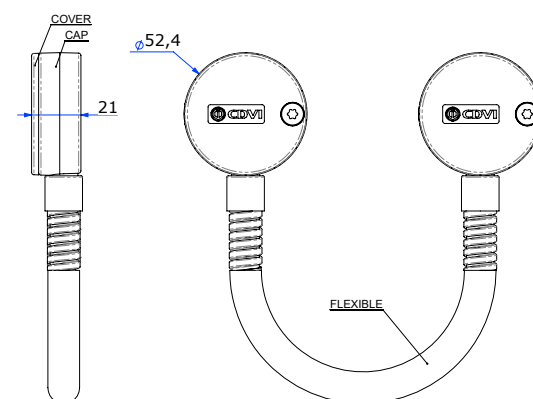

4] SCHÉMA GAMME FLEX

Longueur : 300 mm (FLEX30) ou 600 mm (FLEX60)
Diamètre intérieur : 7 mm

